


# RÉALISATION d'une SEMELLE ISOLÉE

**Vous avez à réaliser, sur votre ouvrage, une semelle de béton armé pour la réception d'un poteau isolé**

**Travail demandé :**

- complétez le bon de commande quantitatif
- implantez la semelle suivant les indication du plan de l'ouvrage
- coffrez la semelle sur un béton de propreté
- façonnez les aciers de la semelle (l'enrobage est de 5cm)
- façonnez les aciers de liaison
- coulez la semelle

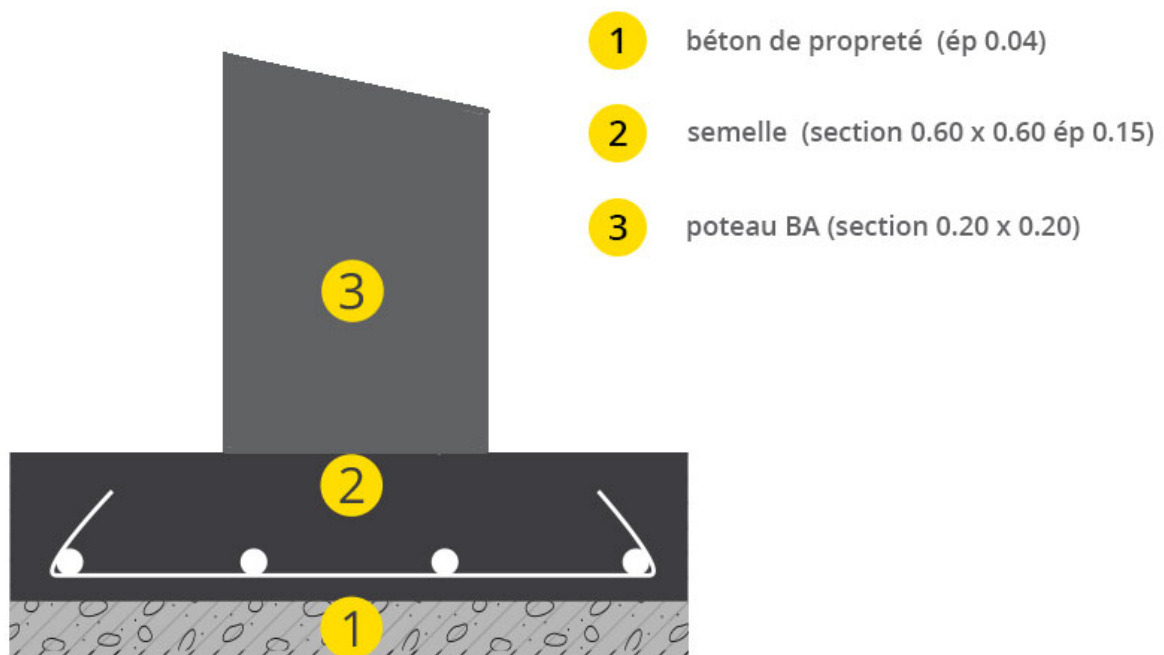

Armature de semelle: 8 HA Ø8, Ld = 0.62

# RÉALISATION d'un POTEAU

Vous avez à réaliser, sur votre ouvrage, le coffrage d'un poteau de béton armé pour la réception d'une poutre

Travail demandé :

- choisir les bois de coffrage
- assembler les bois de coffrage
- contrôler l'aplomb du poteau
- façonner l'armature du poteau et la positionner

**NB : le poteau ne sera pas coulé avec l'armature !  
l'armature mise de coté pour évaluation**

